


# HT-S-EX - Rotorluss <40000 pa

## Rotorlussar

Rotorluss HT-S-EX, ATEX-godkänd, för pneumatiska transportsystem, försedd med 8-bladig rotor. Lackerad i RAL 5009 som standard men går att få i andra färger. Lämplig för transport av pulver och granulat med medelhöga differentialtrycksnivåer >40.000 Pa, i miljöer med höga temperaturer (max. 300 °C) och med slipande medel.



HT-S-EX - rotorluss för medelhöga undertryck, <40000 pa

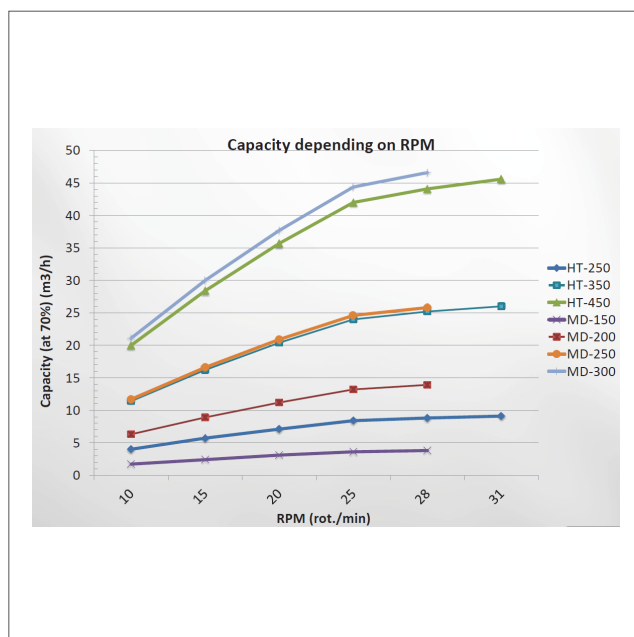

Kapacitetsdiagram för rotorlussar HT/HT-S/MD

Art.nr	Anslutning Ø mm	Vikt (kg)
HT-250-(S)-EX	250	.
HT-350-(S)-EX	350	.