


HV - Högtrycksfläkt för renluft

Högtrycksfläktar

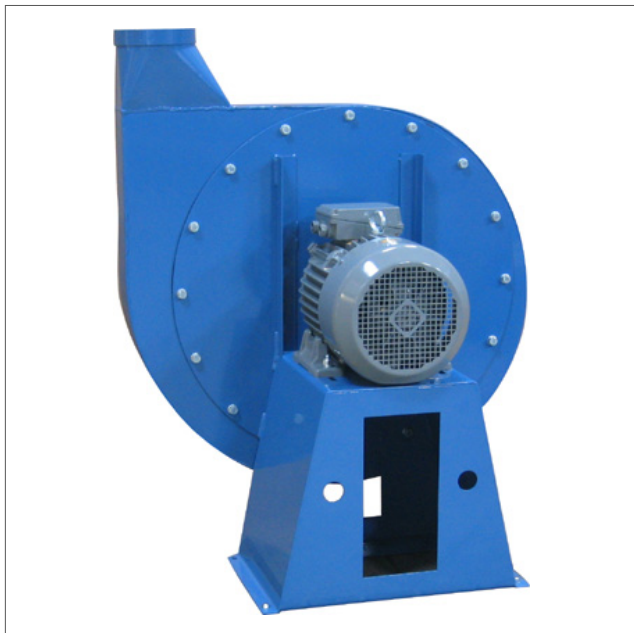

HV - Högtrycksfläkt för renluft

Högtrycksfläkt för ren luft. Fläkthus tillverkat i 3-4 mm svartplåt med förstärkta profiler.

- Max. tryck: g 800 Pa
- Max. luftvolym: 2.500 m³ / h
- 3x400V
- Utrustad med stängt hjul för transport av ren luft

Fläktkonstruktion:

- Skåp: 3-4,0 mm stålplåt, helsvetsad med förstärkta profiler
- Fläkthjul: plana, raka blad
- Fläkthjul: dynamiskt balanserad

Art.nr	Motor kW	Vikt (kg)
HV-065	5,5	*
HV-070/1	7,5	*
HV-070/2	11	*
HV-080	18,5	*